


Mobil Robust slaggrind är avsedd för att stänga av infarter med bredd upp till 12 meter. 6m som enkelgrind & 12m som dubbelgrind.

**Huvudfördelar:**

- 2st Motorspel
- 2st Armsystem
- 2st Konsoller
- 2st Klämskydd
- 2st Nödstopp
- 2st Varselskyltar
- Godkänd för nordiskt klimat
- Skyddsgrad 2
- CE-märkt
- Körplåt 2000x15mm obehandlad(finns i olika längder)

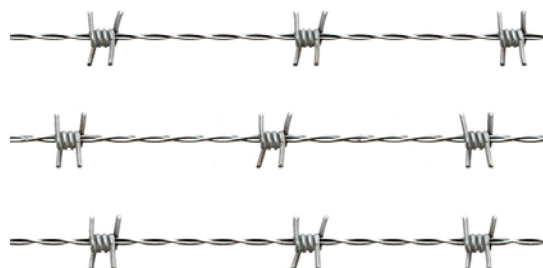

**Taggråd**

DEMEX SKYDDSKLASS 2 



**PRODUKT FINESS**

”Ekonomisk grind anpassad för Nordiskt klimat och efter byggarbetsplatsens krav. Kan köpas på leasing”.

